

KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий

РФ, 115124, г. Москва ул. Электродная 13, стр 32

Тел. : +7-495-278-07-50

E-mail: info@kodo-trans.ru


https://kodo-trans.ru/

ТРАНСФОРМАТОР KST-PNY-51200

трансформатор для импульсного источника питания на микросхеме TNY267 Power Integration

Электрически характеристики при рабочей температуре 25°C


Параметры	Предельные значения			Един. изм.
	Мин.	Ном.	Макс.	
Индуктивность первичной обмотки (4-1) Частота 100 КГц @ 0.250 В	925	975	1025	мкГн
Соотношение витков обмоток: Вторичная #2 (7-5): Первичная #1 (4-1)	-	1:18.2	-	±4%
Вторичная #1 (10-8): Первичная #1 (4-1)	-	1:15.17	-	±4%
Индуктивность рассеяния 100 КГц @ 0.250 В	-	-	22.0	мкГн
Гальваническая развязка первичная – вторичная обмотка	3000	-	-	В
АС входное напряжение сети переменного тока	85	-	265	Vac
Выходное напряжение (Вторичная #1)	-	12.0	-	Vdc
Выходной ток (Вторичная #1)	-	500	-	мА
Выходное напряжение (Вторичная #2)	-	5.0	-	Vdc
Выходной ток (Вторичная #2)	-	500	-	мА

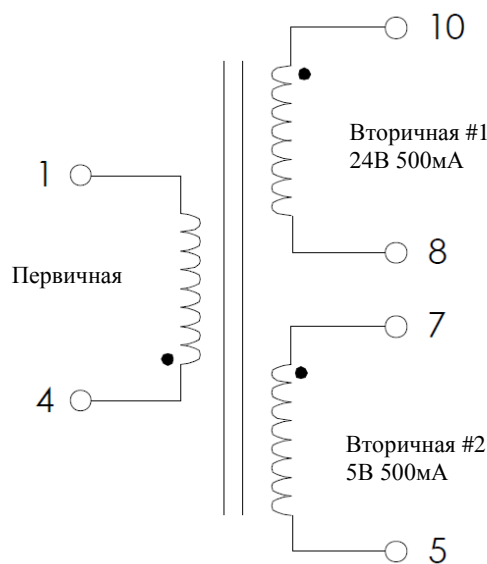

Описание:

- А) Все материалы соответствуют требованиям стандартов "UL", "CSA" и "IEC".
- Б) Вторичная обмотка выполнена проводом в тройной изоляции
- В) Рабочая температура -40...+125
- Г) Прочность изоляции 3000В
- Д) Типоразмер EE16

Габаритные и посадочные размеры, мм

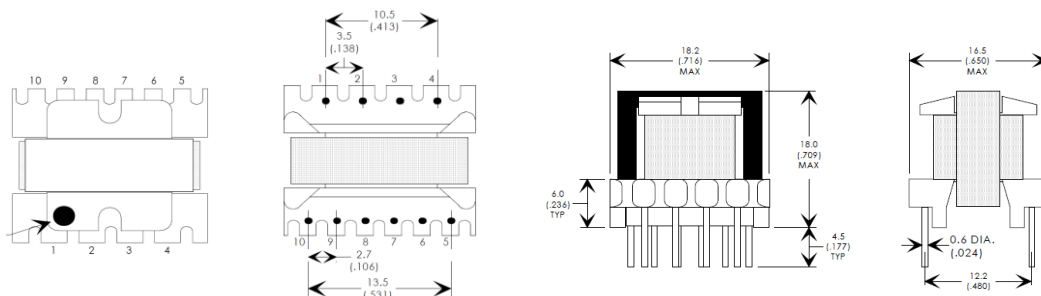

Первый вывод обозначен белой точкой.
Изделие пропитано электротехническим лаком.
Сердечник скреплен по периметру пленкой.
На изделие нанесена маркировка:

KST-XXXXXX
ДД.ММ.ГГ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Специальные требования:
Соблюдайте все инструкции, указанные в техническом паспорте, особенно:
-профиль пайки должен соблюдаться в соответствии со спецификацией технической пайки волной, в противном случае это приведет к аннулированию гарантии.
-пайка достигается только после оценки и утверждения.
-все продукты должны быть использованы до конца периода 12 месяцев с даты производства (указана на изделии или упаковке), иначе 100% пайка не гарантируется.
- нарушение условий эксплуатации изделий, таких как превышение номинального тока приведет к аннулированию гарантии.
-при большой массе изделия сильные удары и высокие ускорения могут повредить электрическое соединение или печатную плату, что приведет к аннулированию гарантии.

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ИЗДЕЛИЯМ, ВЫПУСКАЕМЫМ КОМПАНИЕЙ КОДО-ТРАНС.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Все рекомендации по применению должны быть соблюдены. Не допускается использование и эксплуатация изделий КОДО-ТРАНС в условиях окружающей среды, при которых возможно расплавление или повреждение изоляции проводов. Если изделия планируется заливать компаундом по ТЗ заказчика, то, возможно, заливочный компаунд может повредить изделия КОДО-ТРАНС при отверждении. Соответственно невозможно гарантировать электрические, а также механические характеристики после заливки. После заливки изделия в целом должны быть проверены на работоспособность и отсутствие повреждений внутри. Ответственность за применимость конкретных изделий и использования в специализированной конструкции лежит на Заказчике. Заказные изделия имеют все технические характеристики стандартных продуктов.
Отмывочные средства, которые используются в специальных применениях, могут повредить или изменить характеристики компонентов, каркаса, выводов или терминалов.
Не допускается прямое механическое воздействие на изделие (сильный удар, падение с высоты и проч.), которое может вызвать сколы или разлом ферритового материала сердечника вследствие его хрупкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Этот электронный компонент был разработан и создан для использования только в общих целях электронного оборудования. Этот продукт не допускается к эксплуатации в оборудовании с повышенными требованиями к безопасности и надёжности, а также в изделиях, где отказ изделия может привести к серьезной травме или смерти, если стороны не заключили соответствующее соглашение, специально регулирующее такое использование.
Кроме того, изделия компании КОДО-ТРАНС не разрабатывались и не предназначены для использования в военной, аэрокосмической, авиационной технике, а также в системах автоматики на объектах ядерной промышленности, подводных лодках, транспорте (системах автоматического регулирования, управления движением поездов, управления кораблями), системах передачи сигналов, предупреждения стихийных бедствий, медицинском оборудовании, информационных сетях и т.д. Компания КОДО-ТРАНС должна быть проинформирована о намерениях такого использования до стадии проектирования. Кроме того, необходимо выполнить достаточное количество проверок оценки надежности для безопасности для каждого электронного компонента, который используется в электрических цепях, где требуется высокая безопасность, надежность и долговечность.

Дата Изм.	Описание изменения	Чертеж Трансформатора	
		KST-PNY-51200	
		Дата:	29.11.2019
		Разработал:	Мороко С.К.
		Утвердил:	Койфман И.И